


风速变送器



企业介绍

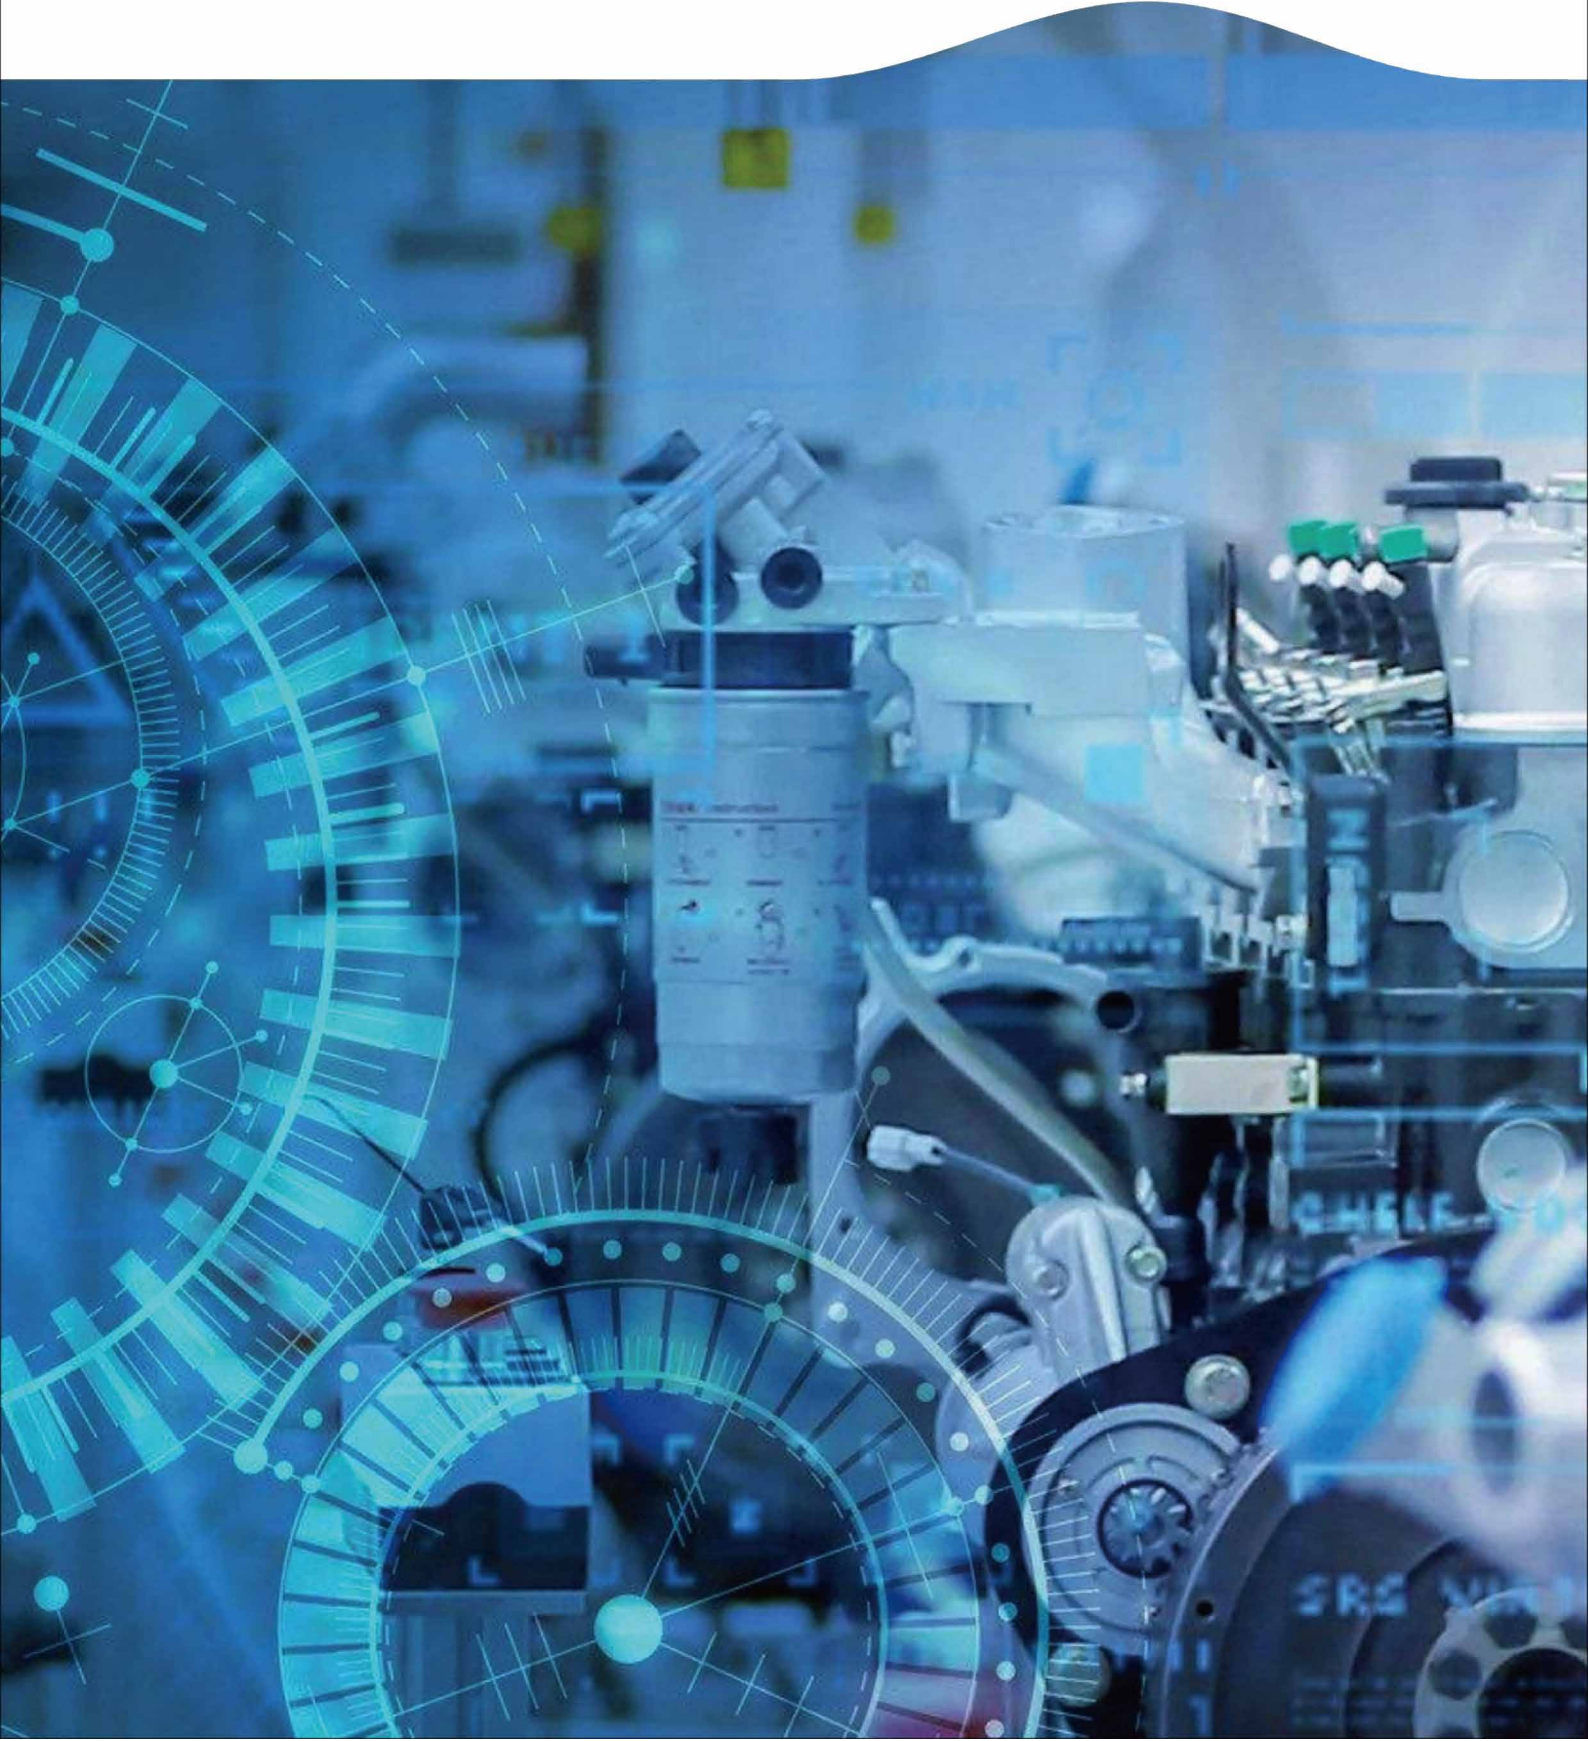

深圳市德立元科技有限公司坐落于中国创新之都——深圳，是一家专注于自动化、新能源、医疗及半导体设备领域的高科技企业，为全球工业提供自动化配套零部件方案，助力客户提升生产效率与竞争力。

作为行业优秀的供应链合作伙伴，德立元科技与英国斯派莎克 (Spirax Sarco)、英国科尔康 (Crowcon)、英国阿波罗、日本电装、日本横河、德国威勒泰克 (WELOTEC)、德国BD等国际知名品牌。

在自主研发领域，德立元科技以市场需求为导向，结合海外先进技术，成功推出了风速仪 (风速变送器)、烘箱专用高温轴承等一系列高性价比、高精度、高品质的核心产品，广泛应用于新能源、半导体、医疗设备等高精尖行业，深受客户青睐。

德立元科技已与宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、中国中车、先导、利元亨、金银河、嘉拓、海目星、联赢等国内头部企业建立了长期战略合作关系。

未来，德立元科技将继续秉持“以客户为中心，以创新为驱动”的经营理念，持续优化产品与服务，为客户创造更大价值，携手合作伙伴共同推动行业进步，赋能智能制造新时代！



唯一配件供应商 战略合作伙伴 优质合作伙伴 单款配件销售数量

企业愿景

为客户创造持久的价值
为员工创造发展的机会
成为受尊敬的传感器研发公司

核心价值

以客户为中心
诚信务实、创新致远
合作共赢

企业使命

满足客户需求、关注员工成长
持续为客户提供有竞争力的产品
实现团队共赢

合作客户



防爆电气设备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

CLEx

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 No: CLEx23.8322

制 造 商 深圳市德立元科技有限公司
Manufacturer
产 品 名 称 防爆型风速变送器
Name of Product
型 号 规 格 DLY1001 DC24V
Type of Product
防 爆 标 志 Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIB T80°C Db
Ex-Marking
产 品 标 准 Q/M.Y1001-2023
Standard Product
总 装 图 号 DLY1001.00
Drawing No.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
The drawings, technical documents and the samples are verified and confirmed according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB/T3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的电气设备
GB/T3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分: 由防尘点燃外壳“t”保护的电气设备

说 明 事 项 1. 产品安装和使用时必须按照用填料压紧的电缆引入装置;
Explanat 2. 外壳防护等级: IP66.

批 准
Approved by

发 证 日 期 2023 年 11 月 01 日
Date of issue

有 效 期 至 2028 年 10 月 31 日
Valid date

本证书仅对符合标准样品的产品有效, 证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 中国 辽宁 沈阳经济技术开发区细河四街4号
ADD: No.6, Xhe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL: 024-62832918 62832910 邮编 PC: 110027
E-mail: gjdyfb@163.com http://dyfb.syzj.net 01131113358



信息页

2301814



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd.

EMC TEST REPORT

EN IEC 61326-1:2021

EN IEC 61326-2-2:2021

MEASUREMENT AND TEST REPORT

For

Shenzhen Deli Yuan Technology Co., LTD

A807, Hulong Intelligent Manufacturing Space, No.46, Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City

Model:DLY1001,DLY1002,DLY1003,DLY1004,DLY1005,DLY1006,DLY1007,DLY1008,DLY1009,DLY1010

2023-07-20

This Report Concerns: ①Original Report	Equipment Type: Explosion-proof-type wind-speed transmission
Test Engineer: Leon Gao	
Report Number: TH2307085-C01-R01	
Test Date: 2023-07-10 to 2023-07-20	
Reviewed By: Neo Dong	
Approved By: Binglee	
Prepared By: Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd. 125-126, No.66, Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China Tel : +86-755-86615100 Fax: +86-755-86615105	

Note: This test report is limited to the above client company and the product model only. It may not be duplicated without prior written consent of Tian Hai Compliance Testing Laboratory Ltd.

Tel: +86-755-86615100 Fax: +86-755-86615105 http://www.tianhaitest.com

证 书



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd.

CE Certificate of Conformity

Certification number: TH2307085-C01-C01

Report number: TH2307085-C01-R01

Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd. hereby declares that testing has been completed and reports have been generated for:

Applicant: Shenzhen Deli Yuan Technology Co., LTD
Address: A807, Hulong Intelligent Manufacturing Space, No.46, Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City
Manufacturer: Shenzhen Deli Yuan Technology Co., LTD
Address: A807, Hulong Intelligent Manufacturing Space, No.46, Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City
Product: Explosion-proof-type wind-speed transmission
Trade Mark: N/A
Model: DLY1001,DLY1002,DLY1003,DLY1004,DLY1005,DLY1006,DLY1007,DLY1008,DLY1009,DLY1010

And, in accordance with the following applicable directives:
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)

This product has been assessed against the following applicable standards:

Standard(s): EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021

Therefore, Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd. hereby acknowledges that the applicant may issue a DECLARATION OF CONFORMITY and apply the CE marking in accordance with European Union Rules.

Attestation by:

Thomas Wong



Tel: +86-755-86615100 Fax: +86-755-86615105 http://www.tianhaitest.com



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd.

FC Attestation of Conformity

Attestation number: TH2307085-C02-C01

Report number: TH2307085-C02-R01

The device, as described herewith, was tested pursuant to applicable test procedure and complies with the requirements of FCC Part 18 Rules

All measurements contained in this report were conducted with ANSI C63.4-2014, American National Standard for Methods of Measurement of Radio-Noise Emissions from Low-Voltage Electrical and Electronic Equipment in the range of 9 kHz to 40 GHz.

Applicant: Shenzhen Deli Yuan Technology Co., LTD
Address: A807, Hulong Intelligent Manufacturing Space, No.46, Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City
Manufacturer: Shenzhen Deli Yuan Technology Co., LTD
Address: A807, Hulong Intelligent Manufacturing Space, No.46, Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City
Product: Explosion-proof-type wind-speed transmission
Model: DLY1001,DLY1002,DLY1003,DLY1004,DLY1005,DLY1006,DLY1007,DLY1008,DLY1009,DLY1010
Trade Mark: N/A

The results in this report are applicable only to the equipment tested.
This report shall not be re-produced except in full without the written approval of Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd.

Attestation by: Thomas Wong



Tel: +86-755-86615100 Fax: +86-755-86615105 http://www.tianhaitest.com

风速变送器

- DLY1001系列 1
- 防爆风速变送器..... 2
- 一体式防爆风速变送器 3

- DLY1002系列风速变送器 4
- 皮托管式风速变送器..... 5
- 一体式风速变送器 6
- 延长线式风速变送器..... 7

- DLY1003圆形皮托管式风速变送器 8
- DLY1004铝壳皮托管式风速变送器 8
- DLY1005微型风速变送器 10

- DLY1010系列多参数风速变送器 11
- 4路风速变送器 12
- 5路风速变送器 13

- 热敏式风速变送器安装方式..... 14
- 接线方式 15

DLY1001.EX

防爆风速变送器



防爆认证

防爆标志

Ex db II C T6 Gb

Ex tb IIIB T80°C Db

介绍

DLY1001.EX防爆风速变送器系列是一款高稳定多功能的测量仪器,适用于5000Pa范围内的气体的正压、负压和差压的测量。将压力转换为风速、风量输出,可以实现对风管的流量和流速,以及温度压力的测量。本款风速变送器配置进口风压检测传感器,能精准测量风管的流量、流速、压力、温度。

特点

- 1、环境和粉尘防爆双认证,防爆标志:Ex db II C T6 Gb/Ex tb IIIB T80°C Db
- 2、DLY1001.EX防爆风速变送器系列分为皮托管和一体型两种类型
- 3、中文液晶显示,采用高精度微压力传感器,可同时显示压力、风速、风量值、温度
- 4、多种输出方式:模拟量(0-10V/4-20mA)、RS485、开关量
- 5、具有测量值温度补偿功能和智能数值稳定功能。
- 6、多功能、高分辨率、高精度、高稳定性,可输入皮托管系数、空气密度、风口面积。
- 7、一键置零功能。

技术参数

测量范围	0-10M/S、0-20M/S、0-30M/S、0-40M/S、0-70M/S、0-100M/S(可根据实际需要调整)
输出形式	压力、风速、风量值、温度
输出信号	模拟量(0-10V/4-20mA)、RS485、开关量
分辨率	压力0.1Pa、风速0.1m/s、温度0.1°
精度等级	0.2%fs
电源电压	24VDC
环境相对湿度	0~95%
工作温度	-40~+450°C
防护等级	IP66
响应时间	<2秒

使用须知

- 1、仪器工作处须远离振动源、强电磁场。环境温度须稳定。
- 2、一般情况下,不得测量强腐蚀性的气体和液体压力。
- 3、测量压力不得超过允许过载压力范围。
- 4、检查主机及固定在烟筒上的取样管的固定螺钉是否有松动,需及时紧固。
- 5、应视烟尘浓度大小,每隔1-3月将固定在烟筒上的取样管和气路连接管取下,进行人工除灰。
- 6、保持机内清洁,预防进入杂物影响仪器工作。
- 7、仪器维修:仪器损坏,如属制造质量问题,1年内免费修理,仪器销售后均实行终身维修。

DLY1001.EX

皮托管式 防爆风速变送器

特点




- 1、量程:10-100m/s风速范围可选;
- 2、信号:0-10V/4-20mA、RS485、开关量(常开、常闭)触点;
- 3、探头:不锈钢304材质(可定制316),耐高温450°C(可加散热器耐高温800°C);
- 4、气管:耐高度250°C,高阻燃硅胶材料;
- 5、可定制量程及皮托管长度;
- 6、LCD高亮液晶屏显示,按键清零,设置ID地址,校准风速系数等功能;
- 7、可用于工业场所的风速测量与控制。

1台 主机


1个 探杆

10米 气管

产品尺寸

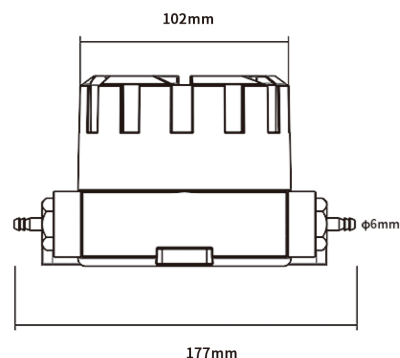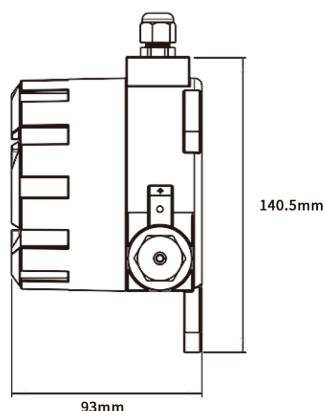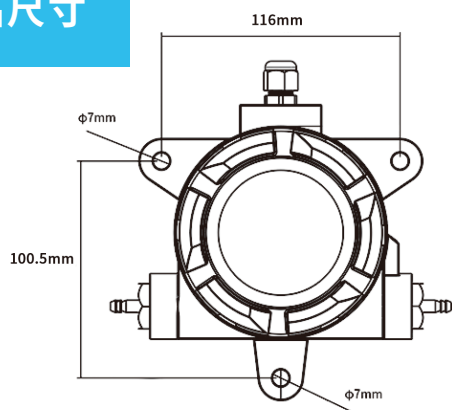

配件尺寸

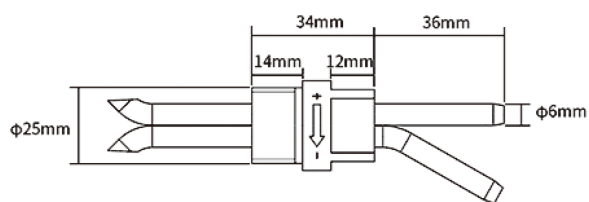

G1/2探头

型号说明

DLY1001-EX-AV-A100-G21-40-P10

说明:皮托管防爆风速仪、模拟量输出、0-100米量程、螺纹探头G21、探杆长度40mm

DLY1001-EX

AV

A100

G21

40

系列名称

通讯方式

量 程

探头接口

探头长度

更多参数

DLY1001-EX皮托管式

AV:4-20mA/0-10V A5:0-5M/S
R:RS485
默认带开关量输出 A100:0-100M/S

G21:G1/2螺纹
G83:G3/8螺纹
F:法兰
FD:防呆探头

20:20mm
100:200mm



DLY1002

风速变送器

介绍

DLY1002风速变送器系列是一款高稳定多功能的测量仪器,适用于5000Pa范围内的气体的正压、负压和差压的测量。将压力转换为风速、风量输出,可以实现对风管的流量和流速,以及温度压力的测量。本款风速变送器配置进口风压检测传感器,能精准测量风管的流量、流速、压力、温度。

特点

- 1、DLY1002风速变送器系列分为S型皮托管和一体型、延长型,多孔分布型四种类型
- 2、中文液晶显示,采用高精度微压力传感器
- 3、多种输出方式:模拟量(0-10V/4-20mA)、RS485、开关量
- 4、具有测量值温度补偿功能和智能数值稳定功能
- 5、多功能、高分辨率、高精度、高稳定性

技术参数

产品类型	皮托管式、一体式、延长式
测量范围	0-10M/S、0-20M/S、0-30M/S、0-40M/S、0-80M/S
输出形式	压力、风速、风量值、温度
输出信号	模拟量(0-10V/4-20mA)、RS485、开关量
分辨率	0.1m/s
精度等级	0.2%fs
电源电压	24VDC
环境相对湿度	0~95%
工作温度	皮托管式(-40~+450℃);热敏式(-5~70℃)
防护等级	BVVR0.5mm ² -70M, BVVR1mm ² -200M, BVVR1.5mm ² -300M
响应时间	皮托管式(20-1500mm可定制);热敏式(标准长度220mm,可定制)

使用须知

- 1、仪器工作处须远离振动源、强电磁场。环境温度须稳定。
- 2、一般情况下,不得测量强腐蚀性的气体和液体压力。
- 3、测量压力不得超过允许过载压力范围。
- 4、检查主机及固定在烟筒上的取样管的固定螺钉是否有松动,需及时紧固。
- 5、应视烟尘浓度大小,每隔1-3月将固定在烟筒上的取样管和气路连接管取下,进行人工除灰。
- 6、保持机内清洁,预防进入杂物影响仪器工作。
- 7、仪器维修:仪器损坏,如属制造质量问题,1年内免费修理,仪器销售后均实行终身维修。

DLY1002

皮托管式 风速变送器

特点




- 1、量程:10-80m/s风速范围可选,可选风速、风量、风压、温度多参数;
- 2、信号:0-10V/4-20mA、RS485、开关量(常开、常闭)触点;
- 3、探头:不锈钢304材质(可定制316),耐高温450℃(可加散热器耐高温800℃);
- 4、硅胶管:耐高度250℃,高阻燃硅胶材料;可定制单程及皮托管长度;
- 5、LCD高亮液晶屏显示,按键清零,设置ID地址,校准风速系数等功能;
- 6、可用于工业场所的风速测量与控制。

1台 主机

1个 探杆

10米 气管

产品尺寸

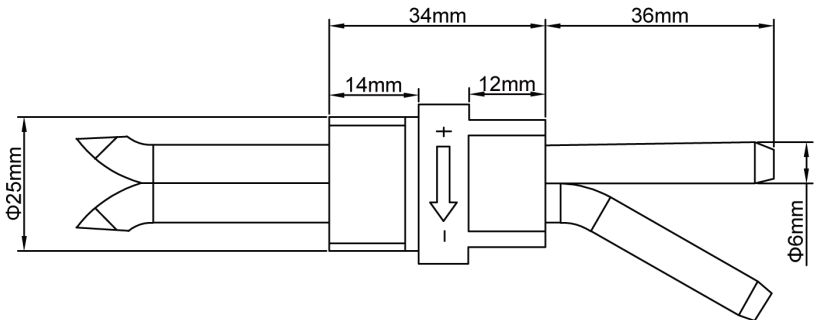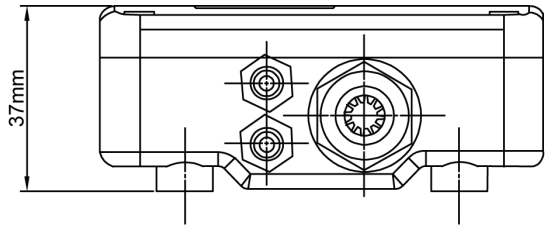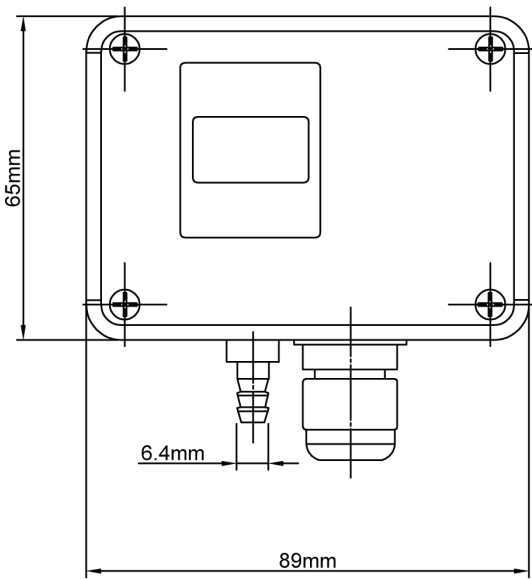

型号说明

DLY1002-AV-A75-G21-40-P10

说明:皮托管式防爆风速仪、模拟量输出、0-75米量程、螺纹探头G21、探杆长度40mm

DLY1002	AV	A75	G21	40	
系列名称	通讯方式	量 程	探头接口	探头长度	更多参数
DLY1002皮托管式	AV:4-20mA/0-10V R:RS485 默认带开关量输出	A5:0-5M/S } A100:0-100M/S	G21:G1/2螺纹 G83:G3/8螺纹 F:法兰 FD:防呆探头	20:20mm } 100:200mm	

DLY1002YT

一体式 风速变送器


特点

- 1、量程:10-75m/s风速范围可选;
- 2、信号:0-10V/4-20mA、RS485、开关量(常开、常闭)触点;
- 3、热敏式探杆传感器:耐高温70°C;
- 4、LCD高亮液晶屏显示,按键清零,设置ID地址,校准风速系数等功能;
- 5、可用于工业场所的风速测量与控制。


1台 主机

1个 探杆


产品尺寸

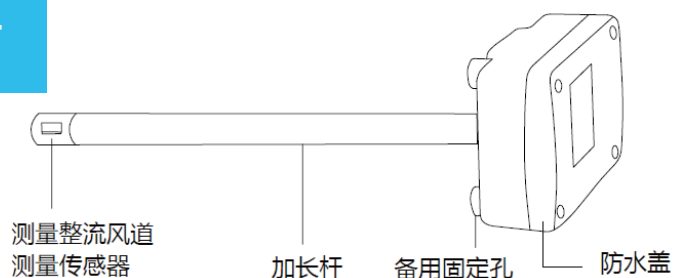

热膜式(热式)风速传感器结构



标准型传感器尺寸图

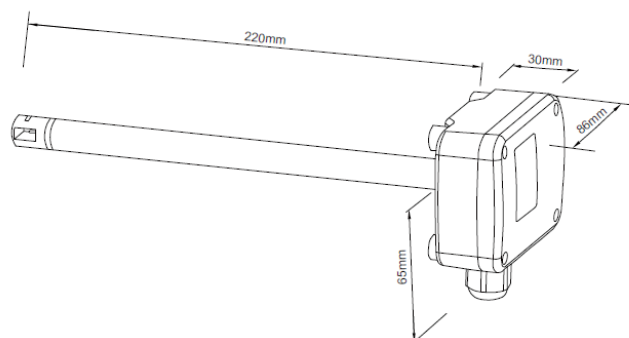

型号说明

DLY1002YT-AV-A75-220

说明:一体式风速仪、模拟量输出、0-75米量程、探杆长度220mm

DLY1002YT

AV

A75

220

系列名称

通讯方式

量 程

探头长度

更多参数

DLY1002YT一体式

AV:4-20mA/0-10V
R:RS485
默认带开关量输出

A5:0-5M/S
}
A100:0-100M/S

20:20mm
}
100:200mm

DLY1002XT

延长线式 风速变送器

特点


- 1、量程:10-75m/s风速范围可选;
- 2、信号:0-10V/4-20mA、RS485、开关量(常开、常闭)触点;
- 3、热敏式探杆传感器:耐高温70°C;
- 4、LCD高亮液晶屏显示,按键清零,设置ID地址,校准风速系数等功能;
- 5、可用于工业场所的风速测量与控制。

1台 主机

1个 探杆

3米 延长线

产品尺寸

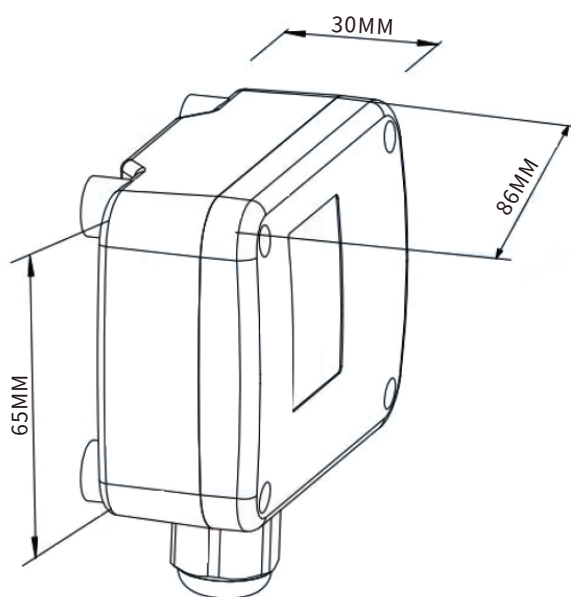

型号说明

DLY1002XT-AV-A75-X3-220

说明:延长线式风速仪、模拟量输出、0-75米量程、探杆长度220mm

DLY1002XT

AV

A75

X3

220

系列名称

通讯方式

量 程

线长

探杆长度

更多参数

DLY1002XT延长线式

AV:4-20mA/0-10V
R:RS485
默认带开关量输出

A5:0-5M/S
A100:0-100M/S

X1:1米
X20:20米

20:20mm
100:200mm

DLY1003

圆形皮托式 风速变送器

特点



- 1、量程:10-80m/s风速范围可选,可选风速、风量、风压、温度多参数;
- 2、信号:0-10V/4-20mA、RS485、开关量(常开、常闭)触点;
- 3、探头:不锈钢304材质(可定制316),耐高温450°C(可加散热器耐高温800°C);
- 4、硅胶管:耐高度250°C,高阻燃硅胶材料;可定制单程及皮托管长度;
- 5、OLCD高亮液晶屏显示,按键清零,设置ID地址,校准风速系数等功能;
- 6、可用于工业场所的风速测量与控制。

1台 主机

1个 探杆

10米 气管

产品尺寸

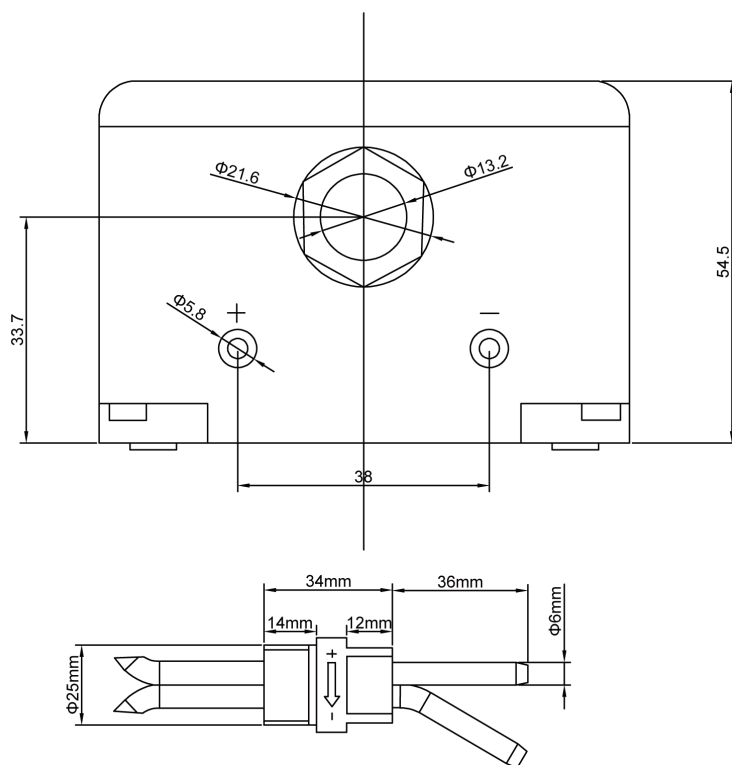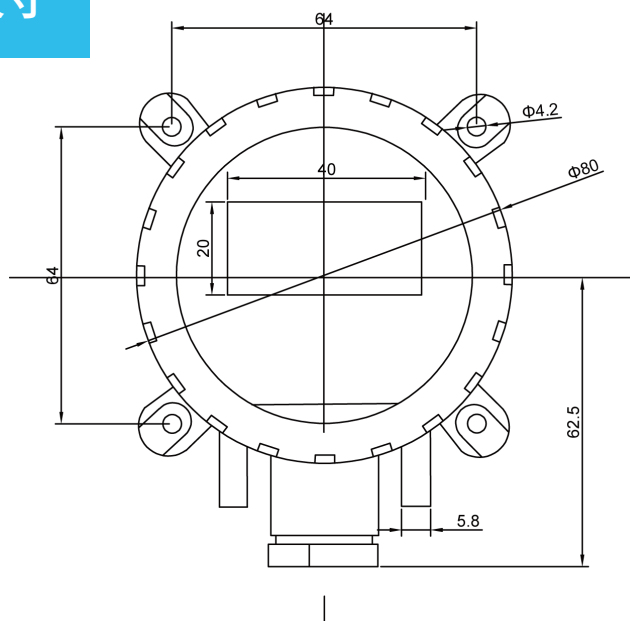

型号说明

DLY1003-AV-A75-G21-40

说明:圆形皮托管风速仪、模拟量输出、0-75米量程、螺纹探头G21、探杆长度40mm

DLY1003	—	AV	—	A75	—	G21	—	40	—	
系列名称		通讯方式		量 程		探头接口		探头长度		更多参数
DLY1003圆形皮托管式		AV:4-20mA/0-10V R:RS485 默认带开关量输出		A5:0-5M/S A100:0-100M/S		G21:G1/2螺纹 G83:G3/8螺纹 F:法兰 FD:防呆探头		20:20mm 100:200mm		



DLY1004

铝壳皮托式 风速变送器

特点



- 1、量程:10-80m/s风速范围可选, 可选风速、风量、风压、温度多参数;
- 2、信号:RS485;
- 3、外壳: 铝合金全金属
- 4、皮托管: 不锈钢304材质(可定制316), 耐高温450℃(可加散热器耐高温800℃);
- 5、硅胶管: 耐高度250℃高阻燃硅胶材料;
- 6、可定制量程及皮托管长度;
- 7、可用于工业场所的风速测量与控制。

1台 主机


1个 探杆

10米 气管

产品尺寸

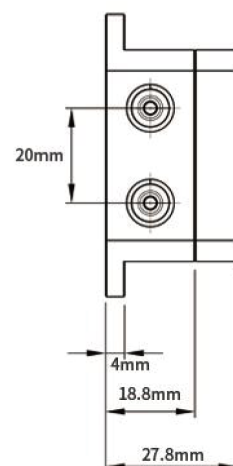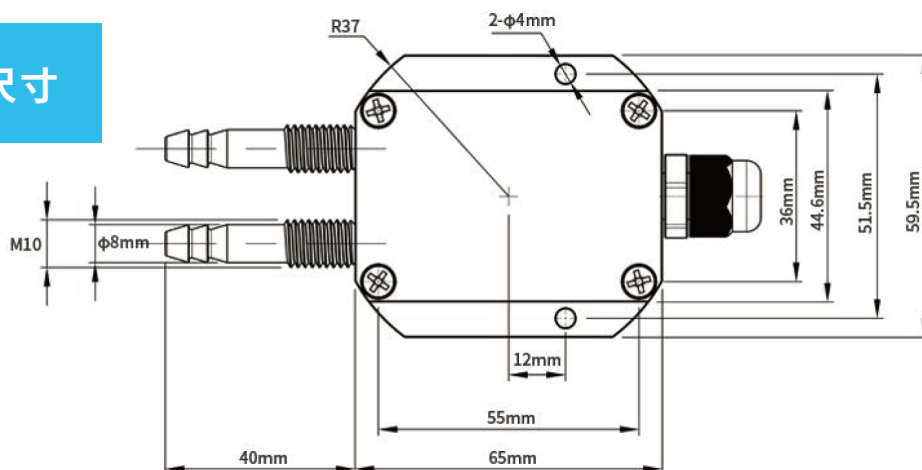

配件尺寸

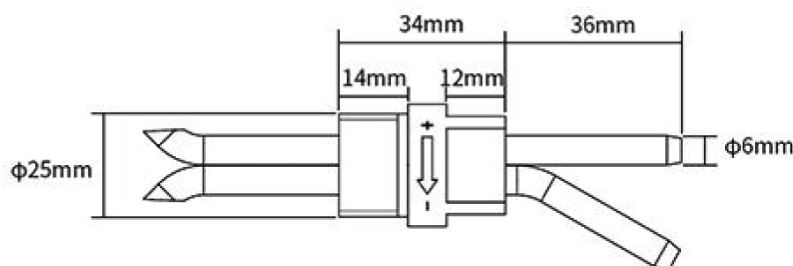

型号说明

DLY1004-AV-A50-G21-40

说明:铝壳皮托管风速仪、模拟量输出、0-50米量程、螺纹探头G21、探杆长度40mm、

DLY1004

AV

A50

G21

40

系列名称

通讯方式

量 程

探头接口

探头长度

更多参数

DLY1004铝壳皮托管式

AV:4-20mA/0-10V
R:RS485
默认带开关量输出

A50:0-5M/S
A100:0-100M/S

G21:G1/2螺纹
G83:G3/8螺纹
F:法兰
FD:防呆探头

20:20mm
100:200mm

DLY1005

微型 风速变送器





特点

- 1、量程:1-10m/s可选;
- 2、采用进口热源高灵敏元件,精确度高;
- 3、环境使用温度80°C、无尘、干燥、低温环境;
- 4、优质PVC或铝合金金属材料;
- 5、0-10V/4-20mA,RS485可选;
- 6、探杆长度标准150mm,可定制加长;
- 7、适用于实验室,洁净室,畜牧养殖等环境使用。

1台 主机

3米 延长线

产品尺寸

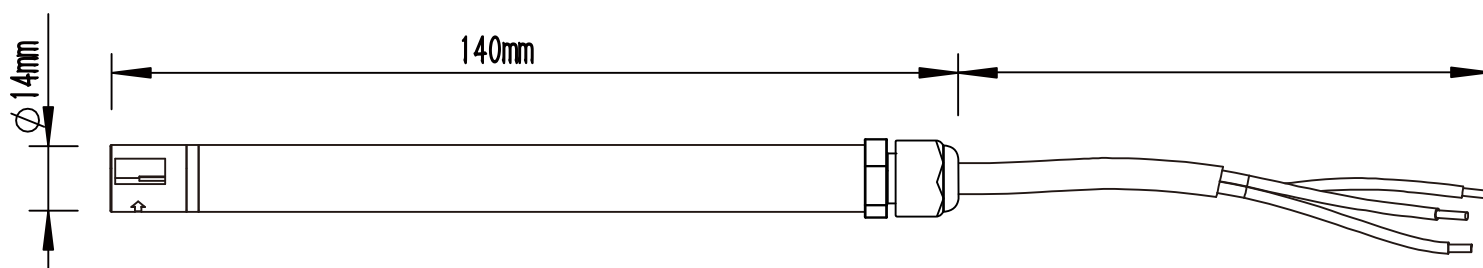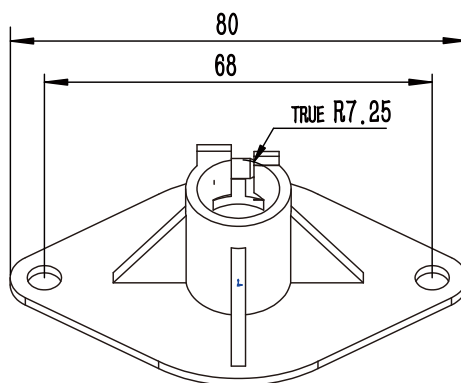

型号说明

DLY1005L-AV-A5-X3-220

说明:微型铝壳风速仪,模拟量输出,0-5米量程,线长3米,探杆长度140mm

DLY1005L	—	AV	—	A5	—	X3	—	140	—	
系列名称		通讯方式		量 程		线长		探杆长度		更多参数
DLY1005L微型铝壳		AV:4-20mA/0-10V R:RS485		A5:0-5M/S A100:0-100M/S		X1:1米 X20:20米		60:60mm 150:150mm		



DLY1010

多参数风速变送器

介绍

DLY1010多参数风速变送器系列是一款高稳定多功能的测量仪器,适用于10000Pa范围内的气体的正压、负压和差压的测量。将压力转换为风速、风量输出,可以实现对风管的流量和流速,以及温度压力的测量。本款风速变送器配置进口风压检测传感器,能精准测量风管的流量、流速、压力、温度。

特点

- 1、DLY1010多参数风速变送器系列具有体积小,通用范围广的特点;
- 2、中文液晶显示,采用高精度微压力传感器;
- 3、多种输出方式:RS485、开关量;
- 4、具有测量值温度补偿功能和智能数值稳定功能;
- 5、多功能、高分辨率、高精度、高稳定性

技术参数

测量范围	0-10M/S、0-20M/S、0-30M/S、0-40M/S、0-70M/S、0-100M/S(可根据实际需要调整)
输出形式	压力、风速、风量值、温度
输出信号	RS485
分辨率	压力0.1Pa、风速0.1m/s、温度0.1°
精度等级	0.3%
电源电压	24VDC
环境相对湿度	0~95%
工作温度	-40~+450℃
防护等级	IP66
响应时间	<1秒

使用须知

- 1、仪器工作处须远离振动源、强电磁场。环境温度须稳定。
- 2、一般情况下,不得测量强腐蚀性的气体和液体压力。
- 3、测量压力不得超过允许过载压力范围。
- 4、检查主机及固定在烟筒上的取样管的固定螺钉是否有松动,需及时紧固。
- 5、应视烟尘浓度大小,每隔1-3月将固定在烟筒上的取样管和气路连接管取下,进行人工除灰。
- 6、保持机内清洁,预防进入杂物影响仪器工作。
- 7、仪器维修:仪器损坏,如属制造质量问题,1年内免费修理,仪器销售后均实行终身维修。

DLY1010-4

4路 多参数风速变送器

特点




- 1、可同时检测4个风口、体积更小、节省安装空间；
- 2、量程:10-100m/s风速范围可选；
- 3、信号:RS485；
- 4、探头:不锈钢304材质(可定制316),耐高温450°C(可加散热器耐高温800°C)；
- 5、气管:耐高度250°C,高阻燃硅胶材料；
- 6、可定制量程及皮托管长度；
- 7、LCD高亮液晶屏显示,按键清零,设置ID地址,校准风速系数等功能；
- 8、可用于工业场所的风速测量与控制。

1台 主机

4个 探杆

20米 气管

产品尺寸

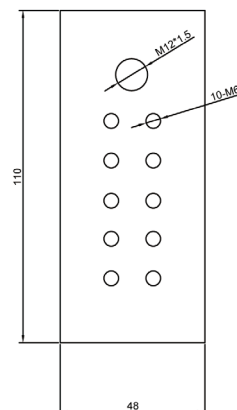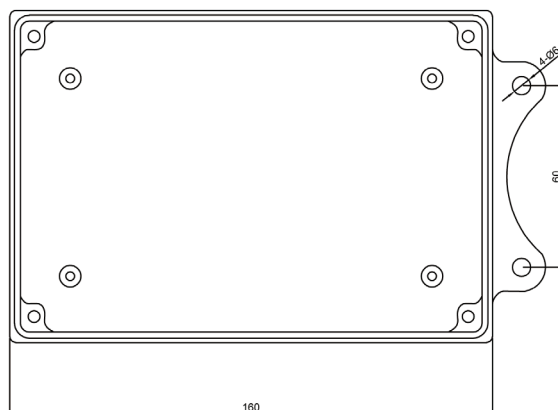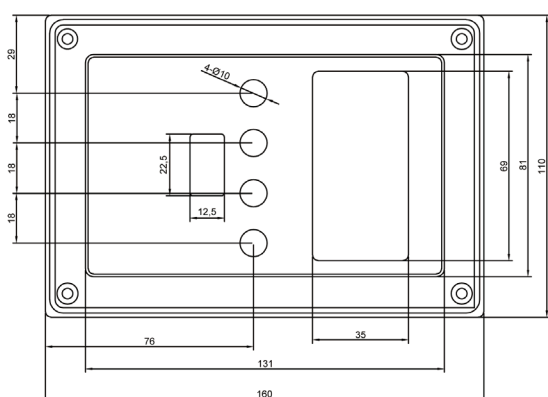

型号说明

DLY1010-4-R-A50-G21-40-P20

说明:4路风速仪, RS485输出, 0-50米量程, 螺纹探头G21, 探杆长度40mm

DLY1010-4

系列名称

DLY1010-4:4路风速仪

R

通讯方式

R:RS485
默认带开关量输出

A50

量 程

A5:0-5M/S
A100:0-100M/S

G21

探头接口

G21:G1/2螺纹
G83:G3/8螺纹
F:法兰
FD:防呆探头


40

探头长度

20:20mm
200:200mm

更多参数

热敏式风速仪安装方式

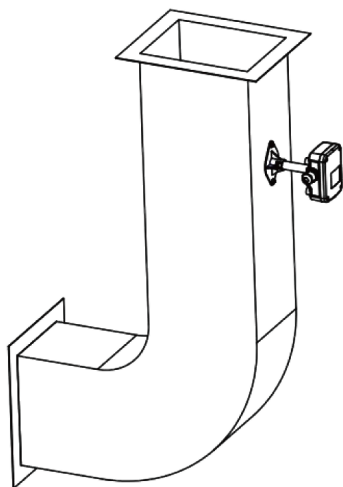


风速传感器理想的安装环境是在平直的管道内，当必需安装在有弯曲的管道内时，应遵守以下原则选择安装点：


装点：

测量处位于进风管直径的6倍距离；即 $A=6XD$

测量处位于出风管直径的3倍距离；即 $B=3XD$

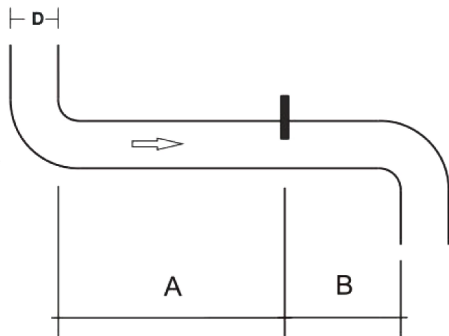

因管道不同及紊流效应等因素，根据传感器不同，安装风速传感器时应作多次位置调试，建议选取单点风速传感器测量点的位置应在管道直径的1/3或2/3处，并观察测量结果跳动不要太大，避免测量管道壁或管道中心。

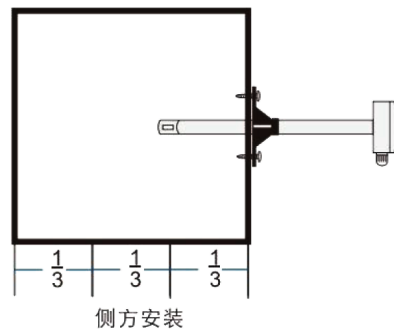


安装方向说明

建议现场测量的风向与工厂标定的方向一致，这样可以获得更高的精度和更准确的测量结果




安装分解图

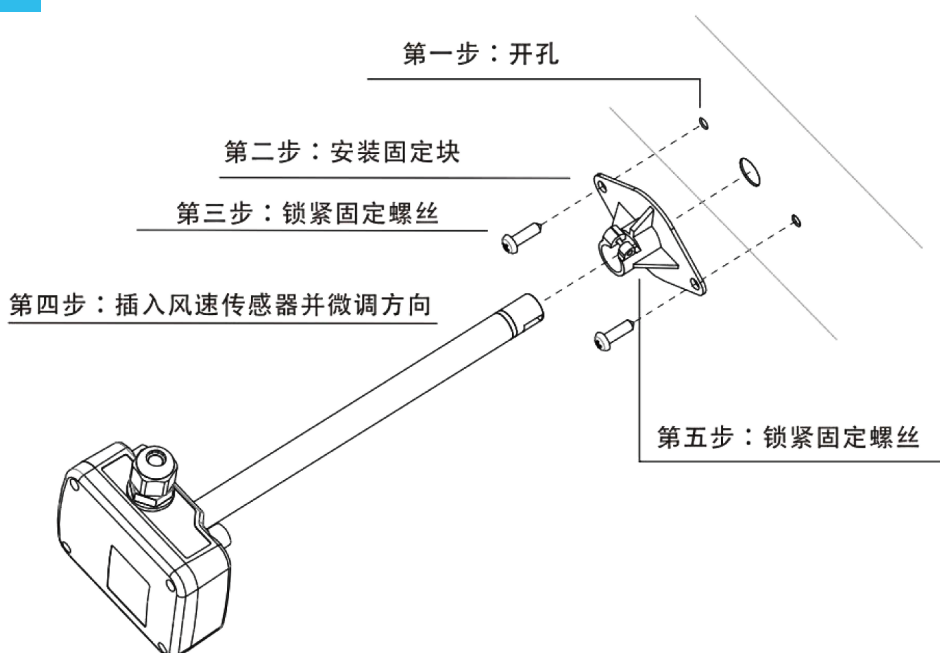


接线方式


直流 (DC) 供电

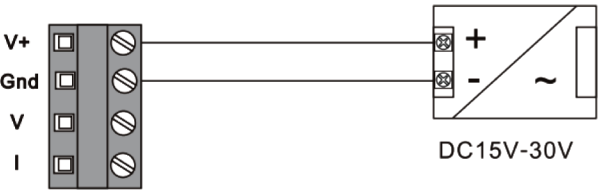


交流 (AC) 供电

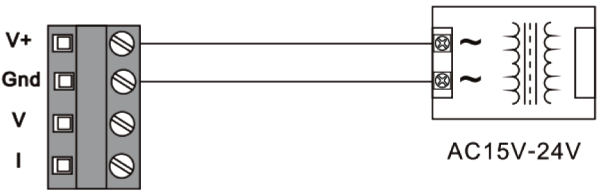


电流信号输出接线方法

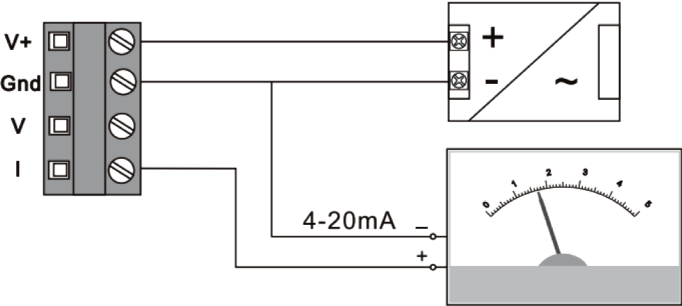

电压信号输出接线方法

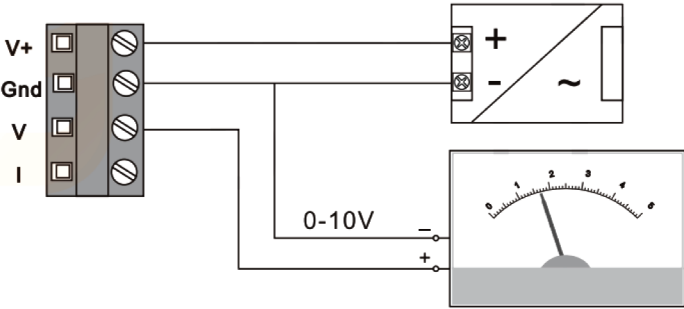

Rs485通讯输出接线方法

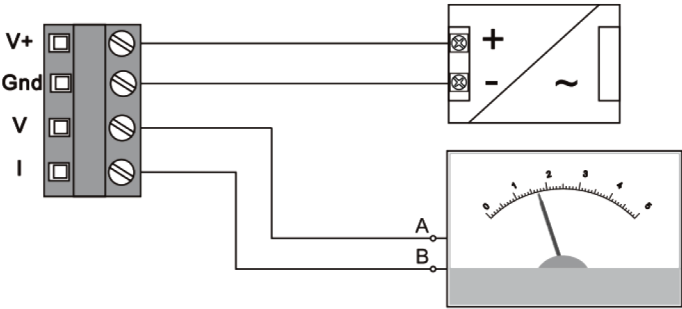

深圳市德立元科技有限公司
深圳市新合元科技有限公司

关于我们

专注于自动化、新能源、医疗及半导体设备领域的高科技企业，
为全球工业提供自动化配套零部件方案，助力客户提升生产
效率与竞争力。

以客户为中心，以创新为驱动”的经营理念，持续优化产品
与服务，为客户创造更大价值，携手合作伙伴共同推动行业
进步，赋能智能制造新时代！

联系方式：

- ✓ 公司网址：www.dly-cn.com
- ✓ 公司邮箱：liuzhili888@163.com
- ✓ 公司地址：深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁路46号汇隆·智造空间A807